

CASSETTE IN LEGNO






EUROGROSS

IN VENDITA PRESSO:



CASSETTA IN LEGNO

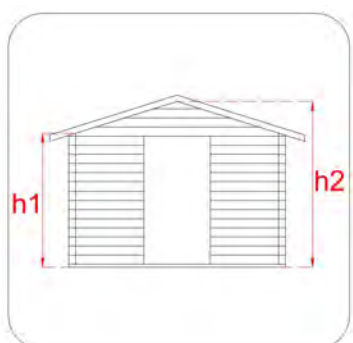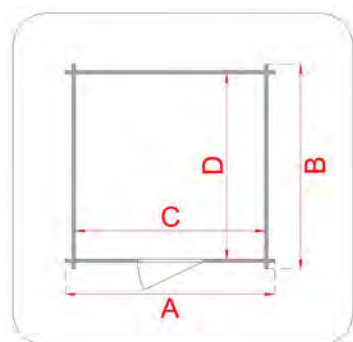

Casetta Marcella 146x130

Cod. articolo: CASLE-62316

Codice EAN 8016696623166

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 669,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	146 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	131 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	1,50 mq
Altezza minima (h1)	150 cm
Altezza massima (h2)	185 cm
Lunghezza gronda (G)	140 cm
Sviluppo falda (S)	90 cm
Superficie tetto	2,52 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola cieca a battente
Dimensioni porta	60x150 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	sì

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	170x73x44 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Sorrento 178x218

Cod. articolo: CASLE-62509

Codice EAN 8016696625092

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 949,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	178 cm
Profondità esterna (B)	218 cm
Larghezza interna (C)	163 cm
Profondità interna (D)	203 cm
Superficie interna	3,31 mq
Altezza minima (h1)	150 cm
Altezza massima (h2)	188 cm
Lunghezza gronda (G)	230 cm
Sviluppo falda (S)	105 cm
Superficie tetto	4,87 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola cieca a battente
Dimensioni porta	60x150 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	abete impregnato
legno pavimento	perlina 16 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnati in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	sì

Legno




Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	220x80x50 h cm
Peso imballo	250 kg
Corrierabile su bancale	sì

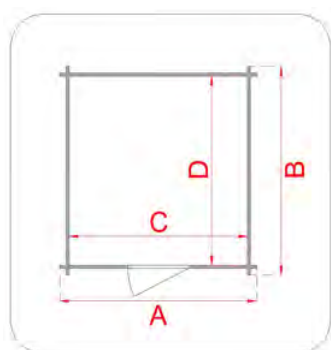

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Gaeta 178x218

Cod. articolo: CASLE-62077

Codice EAN 8016696620776

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 1.149,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	178 cm
Profondità esterna (B)	218 cm
Larghezza interna (C)	163 cm
Profondità interna (D)	203 cm
Superficie interna	3,31 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	230 cm
Sviluppo falda (S)	106 cm
Superficie tetto	4,87 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola finestrata inglesina a battente
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno




Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	220x80x45 h cm
Peso imballo	250 kg
Corrierabile su bancale	sì




A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio





€ 899,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	146 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	131 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	1,50 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	194 cm
Lunghezza gronda (G)	140 cm
Sviluppo falda (S)	95 cm
Superficie tetto	2,66 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	170x73x44 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Arturo - 98x64

Cod. articolo: CASLE-62439

Codice EAN

8016696624392

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 559,00

Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	98 cm
Profondità esterna (B)	64 cm
Larghezza interna (C)	83 cm
Profondità interna (D)	49 cm
Superficie interna	0,41 mq
Altezza minima (h1)	177 cm
Altezza massima (h2)	188 cm
Lunghezza gronda (G)	107 cm
Sviluppo falda (S)	77 cm
Superficie tetto	0,82 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente cieca
Dimensioni porta	61x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 11 mm
legno tetto	perlinato spessore 11 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	180x65x20 h cm
Peso imballo	60 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Livia - 198x130

Cod. articolo: CASLE-62438

Codice EAN

8016696624385

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 959,00

Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	183 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	2,10 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	134 cm
Sviluppo falda (S)	121 cm
Superficie tetto	3,24 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente cieca
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	finestra fissa con plexiglas
Dimensione finestra	34x52 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo


Misure imballo	200x80x35 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.





€ 1.199,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	183 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	2,10 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	134 cm
Sviluppo falda (S)	121 cm
Superficie tetto	3,24 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente cieca
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	finestra fissa con plexiglas
Dimensione finestra	34x52 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	all'acqua
Colore	color grigio RAL 7046

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	200x80x35 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Livia - 198x130

Cod. articolo: CASLE-62438/4

Codice EAN


8016696907723

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 1.199,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	183 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	2,10 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	134 cm
Sviluppo falda (S)	121 cm
Superficie tetto	3,24 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente cieca
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	finestra fissa con plexiglas
Dimensione finestra	34x52 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	all'acqua
Colore	color salvia RAL 6021

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	200x80x35 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Livia - 198x130

Cod. articolo: CASLE-62438/10

Codice EAN


8016696907730

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 1.199,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	183 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	2,10 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	134 cm
Sviluppo falda (S)	121 cm
Superficie tetto	3,24 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente cieca
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	finestra fissa con plexiglas
Dimensione finestra	34x52 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	all'acqua
Colore	color larice RAL 1037

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	200x80x35 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Ambrogio - 155x85

Cod. articolo: CASLE-62437

Codice EAN



8016696624378

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 659,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	155 cm
Profondità esterna (B)	85 cm
Larghezza interna (C)	140 cm
Profondità interna (D)	70 cm
Superficie interna	0,98 mq
Altezza minima (h1)	145 cm
Altezza massima (h2)	165 cm
Lunghezza gronda (G)	167 cm
Sviluppo falda (S)	98 cm
Superficie tetto	1,64 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente cieca
Dimensioni porta	126x130 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	160x70x43 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Ambrogio - 155x85

Cod. articolo: CASLE-62437/2

Codice EAN

8016696907747

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 849,00

Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	155 cm
Profondità esterna (B)	85 cm
Larghezza interna (C)	140 cm
Profondità interna (D)	70 cm
Superficie interna	0,98 mq
Altezza minima (h1)	145 cm
Altezza massima (h2)	165 cm
Lunghezza gronda (G)	167 cm
Sviluppo falda (S)	98 cm
Superficie tetto	1,64 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente cieca
Dimensioni porta	126x130 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	all'acqua
Colore	color grigio RAL 7046

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	160x70x43 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Ambrogio - 155x85

Cod. articolo: CASLE-62437/4

Codice EAN



8016696907754

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 849,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	155 cm
Profondità esterna (B)	85 cm
Larghezza interna (C)	140 cm
Profondità interna (D)	70 cm
Superficie interna	0,98 mq
Altezza minima (h1)	145 cm
Altezza massima (h2)	165 cm
Lunghezza gronda (G)	167 cm
Sviluppo falda (S)	98 cm
Superficie tetto	1,64 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente cieca
Dimensioni porta	126x130 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	all'acqua
Colore	color salvia RAL 6021

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	160x70x43 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Ambrogio - 155x85

Cod. articolo: CASLE-62437/10

Codice EAN



8016696907761

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 849,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	155 cm
Profondità esterna (B)	85 cm
Larghezza interna (C)	140 cm
Profondità interna (D)	70 cm
Superficie interna	0,98 mq
Altezza minima (h1)	145 cm
Altezza massima (h2)	165 cm
Lunghezza gronda (G)	167 cm
Sviluppo falda (S)	98 cm
Superficie tetto	1,64 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente cieca
Dimensioni porta	126x130 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	all'acqua
Colore	color larice RAL 1037

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni




Imballo

Misure imballo	160x70x43 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Fiamma 178x273

Cod. articolo: CASLE-62449

Codice EAN 8016696624491

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 1.199,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	178 cm
Profondità esterna (B)	273 cm
Larghezza interna (C)	163 cm
Profondità interna (D)	258 cm
Superficie interna	4,20 mq
Altezza minima (h1)	192 cm
Altezza massima (h2)	226 cm
Lunghezza gronda (G)	283 cm
Sviluppo falda (S)	106 cm
Superficie tetto	6,00 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia cieca a battente
Dimensioni porta	124x187 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	non presente
legno tetto	pannello in fibra idrorepellente
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	non presenti
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x115x41 h cm
Peso imballo	264 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Capalbio 198x198

Cod. articolo: CASLE-62198

Codice EAN 8016696621988

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 929,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	183 cm
Profondità interna (D)	183 cm
Superficie interna	3,35 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	200 cm
Sviluppo falda (S)	121 cm
Superficie tetto	4,48 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola finestrata a battente
Dimensioni porta	71x170 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	non presente
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	non presente
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno




Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	200x80x50 h cm
Peso imballo	300 kg
Corrierabile su bancale	sì



A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



CASSETTA IN LEGNO

Casetta Eureka 218x130




Cod. articolo: CASLE-62674

Codice EAN 8016696626747

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 829,00



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	218 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	203 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	3,09 mq
Altezza minima (h1)	146 cm
Altezza massima (h2)	167 cm
Lunghezza gronda (G)	230 cm
Sviluppo falda (S)	144 cm
Superficie tetto	3,30 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia cieca a battente
Dimensioni porta	160x151 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni




Imballo

Misure imballo	220x80x48 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Hobby add. 146x98

Cod. articolo: CASLE-62176

Codice EAN 8016696621766

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 809,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	146 cm
Profondità esterna (B)	98 cm
Larghezza interna (C)	124 cm
Profondità interna (D)	76 cm
Superficie interna	0,94 mq
Altezza minima (h1)	187 cm
Altezza massima (h2)	197 cm
Lunghezza gronda (G)	160 cm
Sviluppo falda (S)	127 cm
Superficie tetto	2,03 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	80x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	
Dimensione finestra	

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	195x85x40 h cm
Peso imballo	140 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



€ 959,00

Dimensioni tecniche

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	98 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	76 cm
Superficie interna	1,34 mq
Altezza minima (h1)	187 cm
Altezza massima (h2)	197 cm
Lunghezza gronda (G)	212 cm
Sviluppo falda (S)	127 cm
Superficie tetto	2,69 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	126x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni



Imballo

Misure imballo	100x210x50 h cm
Peso imballo	170 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Hobby 146 x 146

Cod. articolo: CASLE-62178

Codice EAN 8016696621780

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 949,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	146 cm
Profondità esterna (B)	146 cm
Larghezza interna (C)	124 cm
Profondità interna (D)	124 cm
Superficie interna	1,54 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	204 cm
Lunghezza gronda (G)	148 cm
Sviluppo falda (S)	96 cm
Superficie tetto	2,84 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola finestrata a battente
Dimensioni porta	80x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo




Misure imballo	190x85x50 h cm
Peso imballo	171 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio





€ 1.199,00

**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	176 cm
Superficie interna	3,10 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	215 cm
Lunghezza gronda (G)	208 cm
Sviluppo falda (S)	123 cm
Superficie tetto	5,12 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	125x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo




Misure imballo	210x100x50 h cm
Peso imballo	240 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio





€ 1.489,00



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	248 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	3,98 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	215 cm
Lunghezza gronda (G)	252 cm
Sviluppo falda (S)	120 cm
Superficie tetto	6,05 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	125x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni


Imballo

Misure imballo	210x100x60 h cm
Peso imballo	293 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



€ 1.599,00

**Dimensioni tecniche**

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	248 cm
Profondità esterna (B)	248 cm
Larghezza interna (C)	226 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	5,10 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	217 cm
Lunghezza gronda (G)	248 cm
Sviluppo falda (S)	152 cm
Superficie tetto	7,54 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	126x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni


Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x70 h cm
Peso imballo	310 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



€ 1.529,00

Dimensioni tecniche

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	248 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	226 cm
Profondità interna (D)	176 cm
Superficie interna	3,98 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	217 cm
Lunghezza gronda (G)	208 cm
Sviluppo falda (S)	152 cm
Superficie tetto	6,28 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	126x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni


Imballo

Misure imballo	210x100x60 h cm
Peso imballo	300 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



€ 1.299,00



Dimensioni tecniche	
Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	176 cm
Superficie interna	3,10 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	215 cm
Lunghezza gronda (G)	208 cm
Sviluppo falda (S)	123 cm
Superficie tetto	5,17 mq

Infissi	
Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	126x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto	
trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi	
Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno	
Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata


Garanzie e certificazioni	
Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo	
Misure imballo	210x100x56 h cm
Peso imballo	251 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



€ 1.329,00

**Dimensioni tecniche**

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	176 cm
Superficie interna	3,09 mq
Altezza minima (h1)	193 cm
Altezza massima (h2)	216 cm
Lunghezza gronda (G)	205 cm
Sviluppo falda (S)	117 cm
Superficie tetto	4,79 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	82x178 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 19 mm
legno tetto	perlinato spessore 19 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	200x115x45 h cm
Peso imballo	225 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



Casetta - Opera - 215x180

Cod. articolo: CASLE-62421

Codice EAN


8016696624217

Tipologia costruttiva

ad incastro



€ 1.679,00



Dimensioni tecniche	
Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	215 cm
Profondità esterna (B)	180 cm
Larghezza interna (C)	192 cm
Profondità interna (D)	157 cm
Superficie interna	3,01 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	207 cm
Lunghezza gronda (G)	200 cm
Sviluppo falda (S)	132 cm
Superficie tetto	5,28 mq

Infissi	
Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto	
trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi	
Trave di fondazione	impregnato in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno	
Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata




Garanzie e certificazioni	
Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo	
Misure imballo	210x100x70 h cm
Peso imballo	400 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO



Casetta Opera 215x249

Cod. articolo: CASLE-62422

Codice EAN 8016696624224

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 1.879,00

Dimensioni tecniche:

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	215 cm
Profondità esterna (B)	249 cm
Larghezza interna (C)	192 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	4,33 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	207 cm
Lunghezza gronda (G)	268 cm
Sviluppo falda (S)	132 cm
Superficie tetto	7,08 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	215x100x70 h cm
Peso imballo	400 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



CASSETTA IN LEGNO

Casetta Opera 249x249




Cod. articolo: CASLE-62424

Codice EAN 8016696624248

Tipologia costruttiva: ad incastro



€ 2.159,00



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	249 cm
Profondità esterna (B)	249 cm
Larghezza interna (C)	226 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	5,10 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	207 cm
Lunghezza gronda (G)	268 cm
Sviluppo falda (S)	151 cm
Superficie tetto	8,09 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo


Misure imballo	210x100x72 h cm
Peso imballo	450 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio





€ 2.159,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	296 cm
Profondità esterna (B)	249 cm
Larghezza interna (C)	273 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	6,17 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	219 cm
Lunghezza gronda (G)	268 cm
Sviluppo falda (S)	182 cm
Superficie tetto	9,75 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnato in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x83 h cm
Peso imballo	480 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.





€ 2.299,00



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	254 cm
Profondità esterna (B)	276 cm
Larghezza interna (C)	231 cm
Profondità interna (D)	253 cm
Superficie interna	5,84 mq
Altezza minima (h1)	193 cm
Altezza massima (h2)	218 cm
Lunghezza gronda (G)	294 cm
Sviluppo falda (S)	151 cm
Superficie tetto	8,88 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno




Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo



Misure imballo	210x100x76 h cm
Peso imballo	450 kg
Corrierabile su bancale	sì



A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio



€ 1.199,00



Dimensioni tecniche

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	207 cm
Profondità esterna (B)	102 cm
Larghezza interna (C)	203 cm
Profondità interna (D)	98 cm
Superficie interna	1,97 mq
Altezza minima (h1)	196 cm
Altezza massima (h2)	222 cm
Lunghezza gronda (G)	257 cm
Sviluppo falda (S)	133 cm
Superficie tetto	3,42 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	81x178 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 19 mm
legno tetto	perlinato spessore 19 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	no

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x54 h cm
Peso imballo	220 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.



CASSETTA IN LEGNO

Casetta - Vaniglia - 200x207

Cod. articolo: CASLE-62553

Codice EAN

8016696625535

Tipologia costruttiva

a pannelli



€ 1.489,00

Dimensioni tecniche

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	200 cm
Profondità esterna (B)	207 cm
Larghezza interna (C)	196 cm
Profondità interna (D)	203 cm
Superficie interna	3,95 mq
Altezza minima (h1)	186 cm
Altezza massima (h2)	214 cm
Lunghezza gronda (G)	250 cm
Sviluppo falda (S)	133 cm
Superficie tetto	6,65 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	81x178 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 19 mm
legno tetto	perlinato spessore 19 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	no

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	200x100x72 h cm
Peso imballo	260 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.

